


# DIRECTLUX DIL10

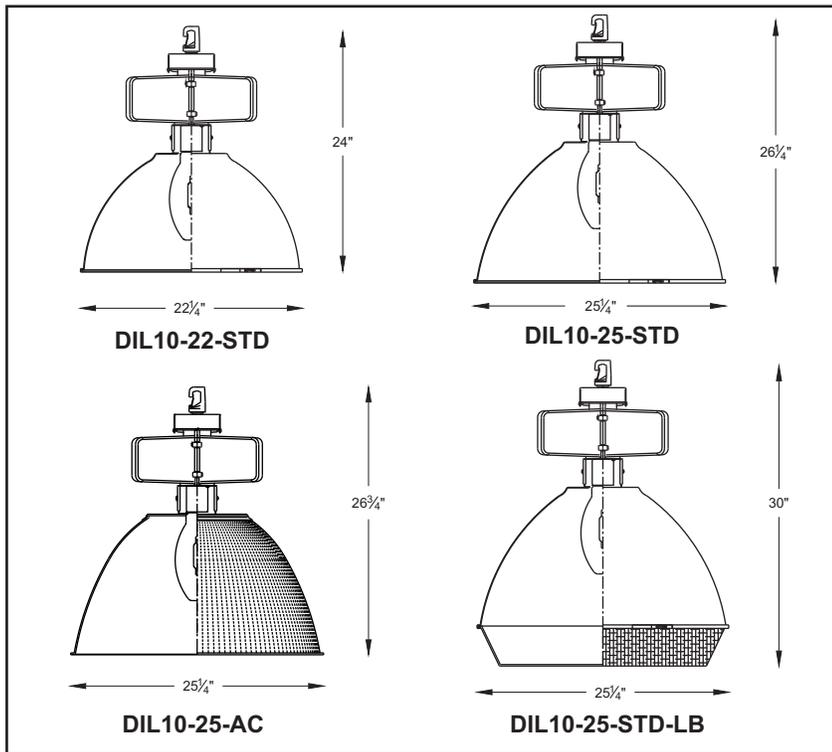

Le plafonnier **DIRECTLUX 10** est parfait pour toutes les applications nécessitant de l'éclairage fonctionnel et performant: entrepôt, gymnase, commerce de détails, centre de distribution.

## APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

## DESCRIPTION

Boîtier en aluminium moulé par injection. Crochet en aluminium moulé c/a locquet blocage. Longueur de câble électrique: 3'

Choix de réflecteur symétrique 22"Ø et 25Ø

- aluminium anodisé.
- acrylique clair

Lentille:

- verre trempé clair
- lentille prismatique conique "drop lens"

## FINITION

Peinture poudre polyester.  
Couleur standard: BLANC



## SOURCE

**750MH:** 750 Watts halogénures métalliques  
**1000MH:** 1000 Watts halogénures métalliques

**750HPS:** 750 Watts sodium haute pression  
**1000HPS:** 1000 Watts sodium haute pression

Pour culots goliath (mogul).

## VOLTAGE

21:	120 Volts	22:	120/277 Volts
16:	240 Volts	24:	120/240 V. CWI
17:	347 Volts	41:	120/240/347 Volts
		43:	120/277/347 Volts

## OPTIONS

PH-120:	120 Volts	Mt34:	Montage npt 3/4"
PH-240:	240 Volts	QZ:	Lampe Aux. quartz
PH-347:	347 Volts		

GP-2: Grillage anti-vandal

## INFORMATION COMMANDE

PRODUITS - SOURCE - VOLTAGE - COULEUR - OPTIONS

-  -  -  -