




PRO-BALLAST

Éclairage PRO-BALLAST inc
T. 450.358.6551
www.pro-ballast.com

GEN-140

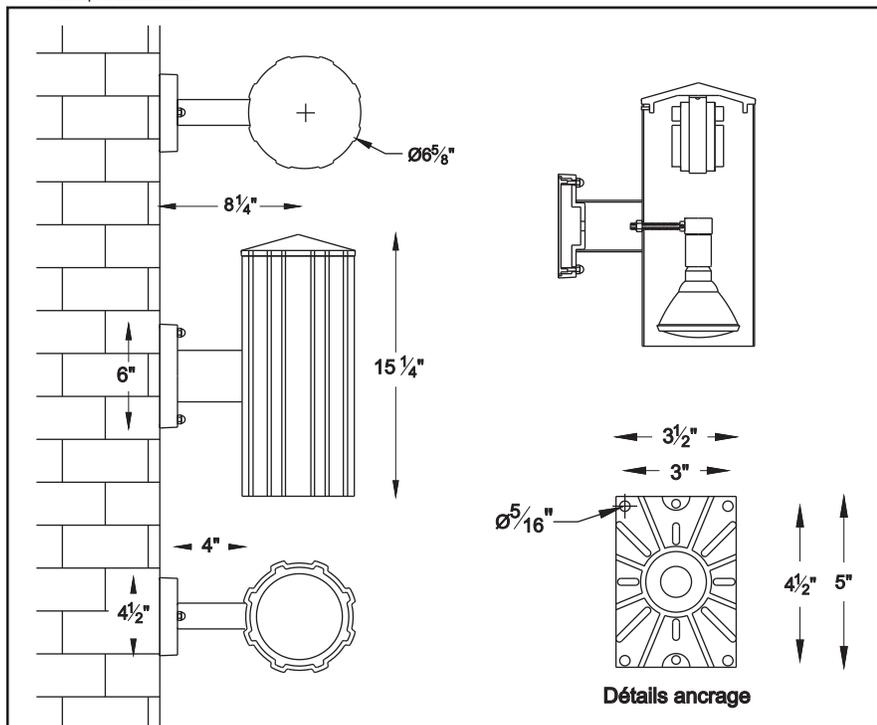

L'applique murale **GEN-140** offre un éclairage fonctionnel pour allée et trottoir longeant une bâtisse. Son boîtier robuste (paroi de 1/4", 6.3mm) est conçu pour résister au vandalisme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé 6-5/8"Ø.
Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.
Couvercle étanche et lentille en verre trempé (dessus)
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

Éclairage
"VERS LE BAS"
"DOWNLIGHT"



SOURCE

26CFL: 26 Watts fluorescent compact
32CFL: 32 Watts fluorescent compact
42CFL: 42 Watts fluorescent compact
57CFL: 57Watts fluorescent compact
70CFL: 70 Watts fluorescent compact

xxxINC: Incandescent 40 à 200 Watts

10PARLED: 10.5Watts LED (= 115W inc.)
14PARLED: 14.9Watts LED (= 90W inc.)

70MH: 70 Watts halogénures métalliques
100MH: 100 Watts halogénures métalliques

70HPS: 70 Watts sodium haute pression
100HPS: 100 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens (standard).

VOLTAGE

21: 120 Volts
16: 240 Volts
17: 347 Volts
43: 120-277-347 Volts



INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

_____ - _____ - _____ - _____