GÉNILUX

RESTORIA

RESTORIA

RES-01

www.geniluxlighting.ca

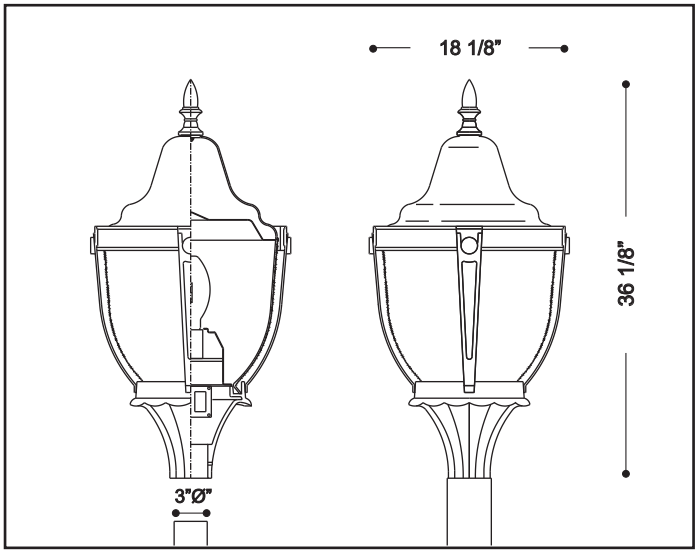

RESTORIA

Le luminaire RES-01 combine un style traditionnel à un éclairage performant. Offert en acrylique ou polycarbonate son globe prismatique permet de diriger efficacement le faisceau lumineux pour un meilleur confort visuel.

APPLICATION
Résidensiel et Commercial.

DESCRIPTION
Embase et structure et finial en aluminium moulé
Globe et toit prismatique en polymère.
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

FINITION
Peinture poudre polyester.
Consulté GÉNILUX pour un vaste choix de couleurs

GLOBE

AC:	**ACRYLIQUE**
POL:	**POLYCARBONATE**

SOURCE

70MH:	70 Watts halogénures métalliques
100MH:	100 Watts halogénures métalliques
175MH:	175 Watts halogénures métalliques
250MH :	250 Watts halogénures métalliques
70HPS:	70 Watts sodium haute pression
100HPS:	100 Watts sodium haute pression
150HPS:	150 Watts sodium haute pression
250HPS:	250 Watts sodium haute pression
45L:	45 Watts DEL 4000 Kelvin
54L:	54 Watts DEL 4000 Kelvin
100L:	100 Watts DEL 4000 Kelvin

VOLTAGE

21:	**120 Volts**
22:	**120-277 Volts**
16:	**240 Volts**
17:	**347 Volts**
3:	**120-277-347 Volts**

Pour DEL

U:	**120 @ 277 Volts**
H:	**347 @ 480 Volts**

OPTIQUE

TYPE 3 Non Cut-off

TYPE 5 Non Cut-off

OPTIONS
PC: PHOTO CELLULE ÉLECTRIQUE

Projet: _____

Qtée: _____ Couleur: _____

Notes: _____

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS	GLOBE	SOURCE	VOLTAGE	OPTIQUE	COULEUR	OPTIONS

Consulter GÉNILUX pour choix d'options supplémentaires.
GÉNILUX se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. MAI 2016

Composantes électriques

Fabriqué au Québec