

RESTORIA

RESTORIA

GÉNILUX



RESTORIA

Le luminaire RES-01 combine un style traditionnel à un éclairage performant. Offert en acrylique ou polycarbonate son globe prismatique permet de diriger efficacement le faisceau lumineux pour un meilleur confort visuel.

APPLICATION


Résidentiel et Commercial.

DESCRIPTION

Embase et structure et finial en aluminium moulé
Globe et toit prismatique en polymère.
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Consulté GÉNILUX pour un vaste choix de couleurs

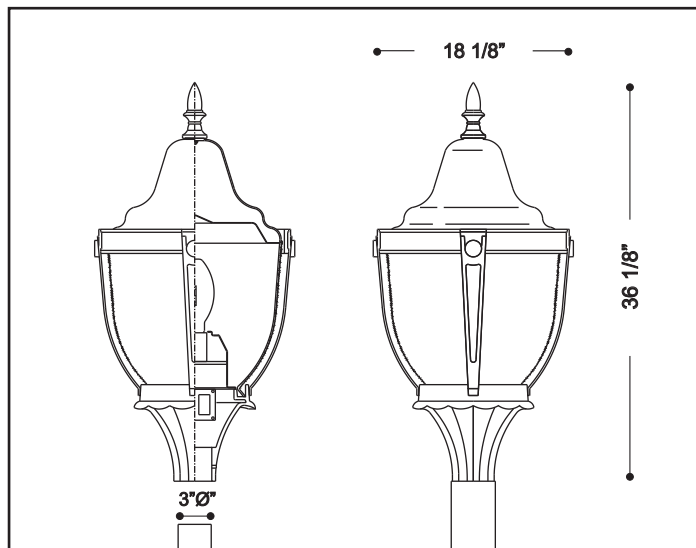

GLOBE

AC: ACRYLIQUE
POL: POLYCARBONATE

SOURCE

70MH: 70 Watts halogénures métalliques
100MH: 100 Watts halogénures métalliques
175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques

70HPS: 70 Watts sodium haute pression
100HPS: 100 Watts sodium haute pression
150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression

45L: 45 Watts DEL 4000 Kelvin
54L: 54 Watts DEL 4000 Kelvin
100L: 100 Watts DEL 4000 Kelvin

VOLTAGE

21: 120 Volts
22: 120-277 Volts
16: 240 Volts
17: 347 Volts
3: 120-277-347 Volts

Pour DEL

U: 120 @ 277 Volts
H: 347 @ 480 Volts

OPTIQUE



TYPE 3 Non Cut-off



TYPE 5 Non Cut-off

OPTIONS

PC: PHOTO CELLULE ÉLECTRIQUE

Projet: _____
Qtée: _____ Couleur: _____
Notes: _____

INFORMATION COMMANDE						
PRODUITS	GLOBE	SOURCE	VOLTAGE	OPTIQUE	COULEUR	OPTIONS