

### INFORMATION COMMANDE

POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS

### DESCRIPTION

Tube en acier 6" x 6" (152mm x 152mm) soudé sur une plaque d'ancrage en acier.  
Porte d'accès renforcée 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour.  
Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

#### CACHE-BASES



#### OPTIONS

- TN:** TENON  
**PJ:** PORTE JARDINIÈRE  
**PB:** PORTE BANNIÈRE  
**GFI:** PRISE ÉLECTRIQUE 120V.  
**PP:** PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE  
**DB:** ENFOUI
- P48:** PORTE ACCÈS 4"X8"  
(BASE POTEAU 6" ET PLUS)

#### COULEURS:

**BK:** NOIR    **WH:** BLANC    **SY:** ARGENT  
**BZ:** BRONZE    **GN:** VERT


Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.  
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**  
**GAL:** Galvanisation

Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.





< 12" (305mm) >

12"Ø - 305mm  
CERCLE DE  
BOULONNAGE



3" - 76mm  
PROJECTION  
BOULONS

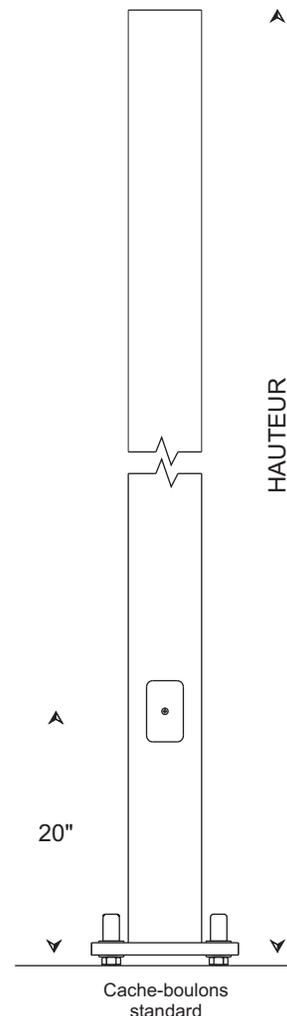

HAUTEUR		# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
Pieds	Mètres		po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
<b>20</b>	<b>6.0</b>	<b>CD6620H-188</b>	6	152	0.188	4.8	322	146	1-32	12	305	30	30
		<b>CD6620H-250</b>	6	152	0.250	6.4	410	186	1-32	12	305	30	30
<b>24</b>	<b>7.3</b>	<b>CD6624H-188</b>	6	152	0.188	4.8	385	175	1-32	12	305	30	26.8
		<b>CD6624H-250</b>	6	152	0.250	6.4	487	221	1-32	12	305	30	27.6
<b>30</b>	<b>9.1</b>	<b>CD6630H-188</b>	6	152	0.188	4.8	467	212	1-32	12	305	29.2	26.8
		<b>CD6630H-250</b>	6	152	0.250	6.4	600	272	1-32	12	305	30	27.6
<b>35</b>	<b>10.7</b>	<b>CD6635H-188</b>	6	152	0.188	4.8	540	245	1-32	12	305	21	12.0
		<b>CD6635H-250</b>	6	152	0.250	6.4	696	316	1-32	12	305	21.8	12.4
<b>40</b>	<b>12.0</b>	<b>CD6640H-188</b>	6	152	0.188	4.8	613	278	1-32	12	305	10.2	6.2
		<b>CD6640H-250</b>	6	152	0.250	6.4	790	358	1-32	12	305	16.4	8.3