




Éclairage GÉNILUX inc
T. 450.358.9983
geniluxlighting.com

POTEAU OCTOGONAL CONIQUE ACIER

Série OC 

INFORMATION COMMANDE			
POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS


DESCRIPTION

Tube octogonal conique en acier avec base de 10" (254mm), 12" (279mm) et 4"Ø (102mm), 5"Ø (127mm) et 6"Ø (152mm) au sommet, soudé sur une plaque d'ancrage en acier. Porte d'accès renforcée 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour. Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

CACHE-BASES

Cache-boulons SEULEMENT


14"Ø - 357mm
CERCLE DE BOULONNAGE



OPTIONS

TN: TENON
PJ: PORTE JARDINIÈRE
PB: PORTE BANNIÈRE
GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI
P48: PORTE ACCÈS 4"X8"

16"Ø - 4067mm
CERCLE DE BOULONNAGE





COULEURS:

BK: NOIR **WH:** BLANC **SY:** ARGENT
BZ: BRONZE **GN:** VERT

Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
GAL: Galvanisation

Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.

3" - 76mm
PROJECTION BOULONS

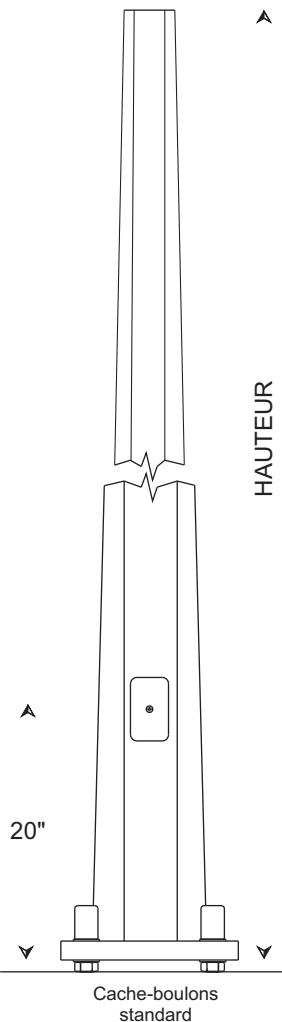

HAUTEUR Pieds	HAUTEUR Mètres	# CAT	SECTION po mm	PAROI po mm	POIDS lb Kg	BOULONS	CERCLE BOULONNAGE po mm	S.E.P (E.P.A.) 80 mi/h pi ²	100 mi/h pi ²
35	10.6	OC10535H-125	10 254	0.125 3.2	360 163	1-32	14 357	8	XX
40	12.1	OC11440H-125	11 279	0.125 3.2	410 186	1-32	14 357	XX	XX
45	13.7	OC12645H-188	12 305	0.188 4.8	730 332	1-1/4-40	16 406	10	XX
50	15.2	OC12550H-188	12 305	0.188 4.8	783 356	1-1/4-40	16 406	10	XX