

INFORMATION COMMANDE

POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS

DESCRIPTION

Tube octogonal conique en acier avec base 6" (152mm), 7" (178mm), 8" (203mm) et 4"Ø (102mm) au sommet, soudé sur une plaque d'ancrage en acier.
Porte d'accès renforcée 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour.
Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

CACHE-BASES

Cache-boulons SEULEMENT

OPTIONS

TN: TENON
PJ: PORTE JARDINIÈRE
PB: PORTE BANNIÈRE
GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI

P48: PORTE ACCÈS 4"X8"

COULEURS:

BK: NOIR **WH:** BLANC **SY:** ARGENT
BZ: BRONZE **GN:** VERT


Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
GAL: Galvanisation

Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.




< 9" (229mm) >

9"Ø - 229mm
CERCLE DE
BOULONNAGE




< 12" (305mm) >

12"Ø - 305mm
CERCLE DE
BOULONNAGE



3" - 76mm
PROJECTION
BOULONS

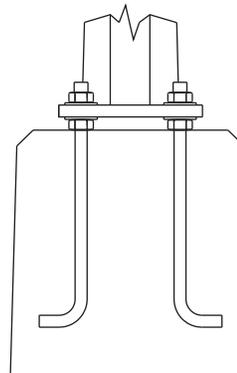

20"

HAUTEUR

Cache-boulons
standard

HAUTEUR		# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P. (E.P.A.)	
Pieds	Mètres		po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
10	3.0	OC6410H-125	6	152	0.125	3.0	110	50	5/8-16	9	229	8	XX
12	3.7	OC6412H-125	6	152	0.125	3.0	115	52	5/8-16	9	229	x	XX
15	4.6	OC6415H-125	6	152	0.125	3.0	125	57	5/8-16	9	229	x	XX
20	6.0	OC6420H-125	6	152	0.125	3.0	160	73	3/4-24	9	229	x	XX
24	7.3	OC7424H-125	7	177	0.125	3.0	225	102	3/4-24	9	229	x	XX
30	9.1	OC8430H-125	8	203	0.125	3.0	270	123	1-32	12	305	x	XX