

INFORMATION COMMANDE

POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS
	-	-	-

DESCRIPTION

Tube rond conique en acier avec base 15"Ø (381mm), et 7"Ø (178mm) et 8"Ø (203mm) au sommet, soudé sur une plaque d'ancrage en acier. Porte d'accès renforcée 6"x 10" (152mm x 254mm). Joint d'étanchéité au pourtour. Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.
Les poteaux 55' et 60' sont fabriqués en 2 sections.

CACHE-BASES

B15R

OPTIONS

GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI


P48: PORTE ACCÈS 4"X8"
(BASE POTEAU 6" ET PLUS)

COULEURS:



BK: NOIR **WH:** BLANC **SY:** ARGENT
BZ: BRONZE **GN:** VERT

Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
GAL: Galvanisation

Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spécial.

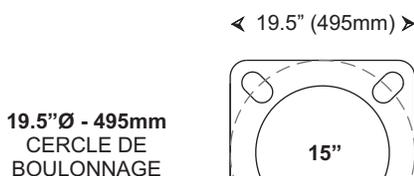

6"- 152mm
PROJECTION
BOULONS

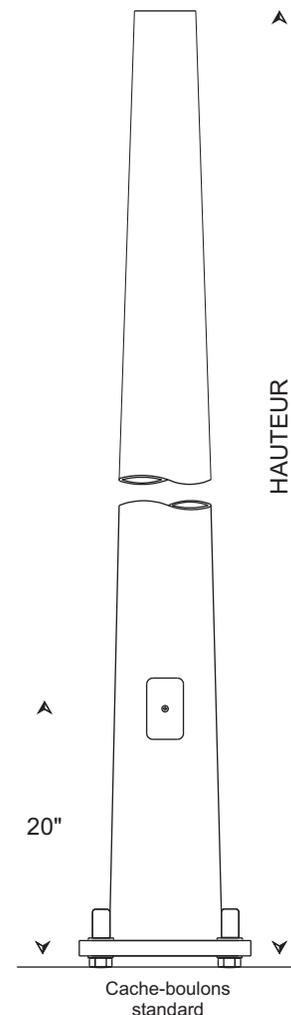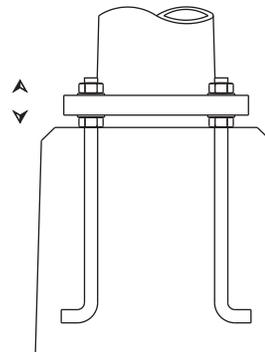

HAUTEUR		# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
Pieds	Mètres		po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
50	15.2	RC15850H-188	15	381	0.188	4.8	1200	544	1-3/4-xx	19.5	495	70	41
55	16.8	RC15855H-188	15	381	0.180 0.188	4.4 4.8	1300	590	1-3/4-xx	19.5	495	66	38
60	18.3	RC15760H-188	15	381	0.188 0.188	4.8 4.8	1450	657	1-3/4-xx	19.5	495	59	35