

INFORMATION COMMANDE			
POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS

DESCRIPTION

Tube rond conique en acier avec base 9"Ø (228mm), 10"Ø (254mm) et 11"Ø (279mm) et 4"Ø (102mm) et 5"Ø (127mm) au sommet, soudé sur une plaque d'ancrage en acier.
Porte d'accès renforcée 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour.
Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

CACHE-BASES

B9R B10R B11R

OPTIONS

TN: TENON
PJ: PORTE JARDINIÈRE
PB: PORTE BANNIÈRE
GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI





P48: PORTE ACCÈS 4"X8"
(BASE POTEAU 6" ET PLUS)

COULEURS:

BK: NOIR **WH:** BLANC **SY:** ARGENT
BZ: BRONZE **GN:** VERT

Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
GAL: Galvanisation

Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.

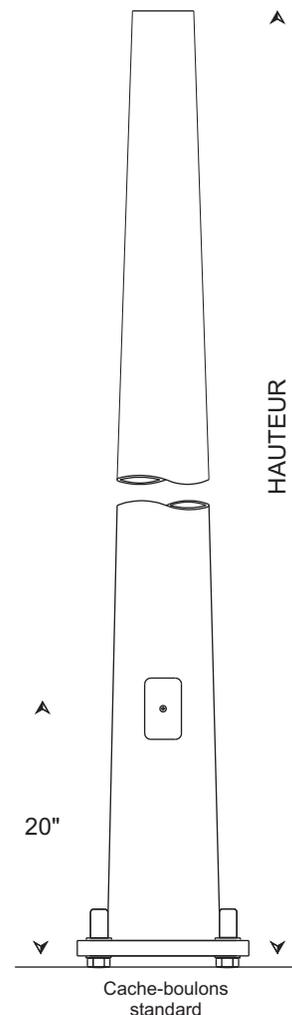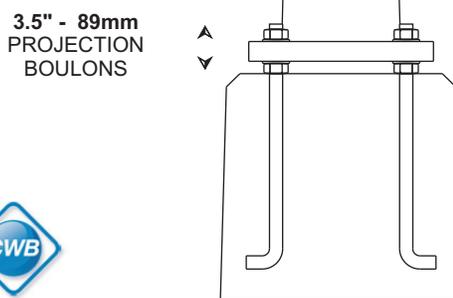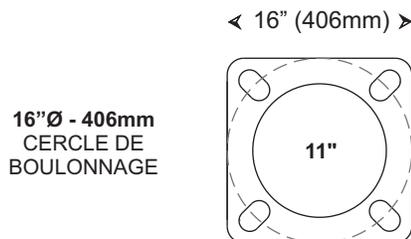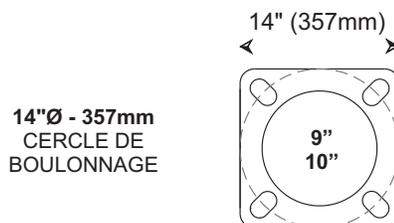

HAUTEUR Pieds Mètres	# CAT	SECTION po mm	PAROI po mm	POIDS lb Kg	BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
						po mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²	
35 10.7	RC9535H-125	9 229	0.125 3.0	320 145	1-32	14 357	15	8	
	RC9535H-188	9 229	0.188 4.8	350 159	1-32	14 357	24	15	
40 12.0	RC9440H-125	9 229	0.125 3.0	360 163	1-32	14 357	15	8	
	RC9440H-188	9 229	0.188 4.8	515 233	1-32	14 357	24	15	
45 13.7	RC10445H-188	10 254	0.188 4.8	720 327	1-1/4-40	16 406	25	15	
50 15.2	RC11450H-188	11 279	0.188 4.8	794 360	1-1/4-40	16 406	25	15	