
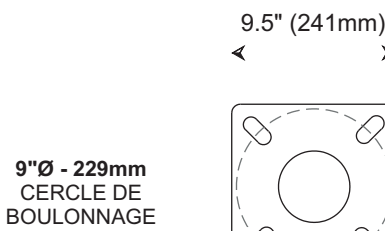




INFORMATION COMMANDE			
POTEAU #	CACHE-BASE #	COULEUR	OPTIONS
	-	-	-

DESCRIPTION

Tube en acier 4"Ø (102mm) soudé sur une plaque d'ancrage en acier.
Porte d'accès renforcée 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour.
Mise à la terre. Livré avec 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

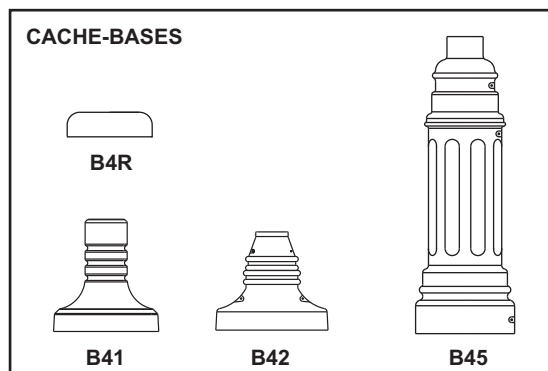

3" - 76mm
PROJECTION
BOULONS

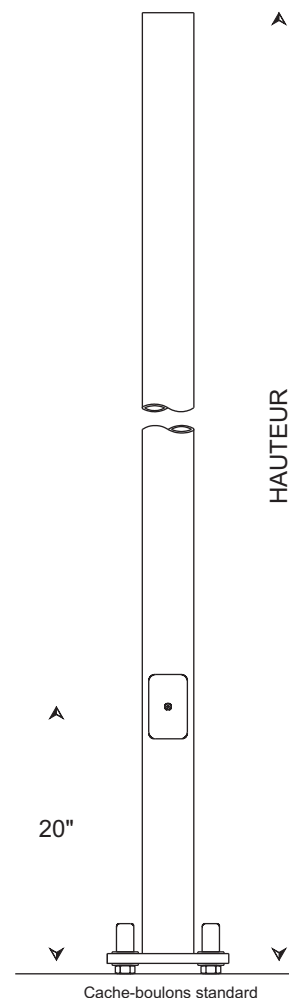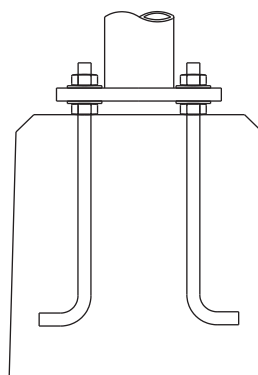

OPTIONS

TN: TENON
PJ: PORTE JARDINIÈRE
PB: PORTE BANNIÈRE
GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI

COULEURS:

BK: NOIR WH: BLANC SY: ARGENT
BZ: BRONZE GN: VERT

Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
GAL: Galvanisation



HAUTEUR Pieds	Mètres	# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
			po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
10	3.0	RD4410H-125	4	102	0.125	3.0	72	33	5/8-18	9	227	19.1	12.2
		RD4410H-188	4	102	0.188	4.8	97	44	5/8-18	9	227	28.2	19.3
12	3.7	RD4412H-125	4	102	0.125	3.0	82	44	5/8-18	9	227	15.3	10.0
		RD4412H-188	4	102	0.188	4.8	112	51	5/8-18	9	227	23.5	15.4
15	4.6	RD4415H-125	4	102	0.125	3.0	98	45	5/8-18	9	227	11.4	7.3
		RD4415H-188	4	102	0.188	4.8	135	62	5/8-18	9	227	17.2	11.2
		RD4415H-250	4	102	0.250	6.4	170	77	5/8-18	9	227	21.1	19.0
18	5.5	RD4418H-125	4	102	0.125	3.0	113	62	3/4-24	9	227	8.3	4.4
		RD4418H-188	4	102	0.188	4.8	158	72	3/4-24	9	227	13.2	8.2
		RD4418H-250	4	102	0.250	6.4	200	91	3/4-24	9	227	18.3	11.0
20	6.0	RD4420H-125	4	102	0.125	3.0	124	57	3/4-24	9	227	6.2	3.2
		RD4420H-188	4	102	0.188	4.8	174	79	3/4-24	9	227	10.1	6.6
		RD4420H-250	4	102	0.250	6.4	220	100	3/4-24	9	227	15.0	9.3
24	7.3	RD4424H-125	4	102	0.125	3.0	144	65	3/4-24	9	227	5.1	2.4
		RD4424H-188	4	102	0.188	4.8	205	93	3/4-24	9	227	7.3	5.5
		RD4424H-250	4	102	0.250	6.4	261	119	3/4-24	9	227	11.1	8.1