
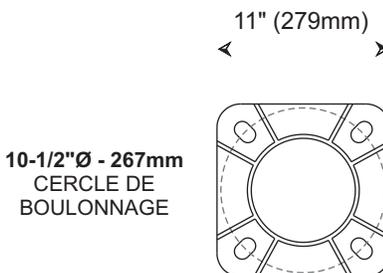




DESCRIPTION

Tube extrudé en aluminium 4"Ø (102mm) et 6-5/8"Ø (168mm) soudé sur une plaque d'ancrage en aluminium moulé. Porte d'accès renforcé 3"x 9" (76mm x 229mm)
Joint d'étanchéité au pourtour. Mise à la terre.
C/a 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

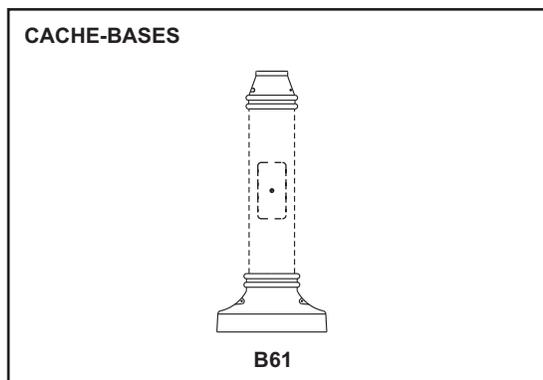

- OPTIONS**
- TN: TENON
 - PJ: PORTE JARDINIÈRE
 - PB: PORTE BANNIÈRE
 - GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
 - PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE ENFOUI
 - DB: ENFOUI

 - P48: PORTE ACCÈS 4"X8" (BASE POTEAU 6" ET PLUS)

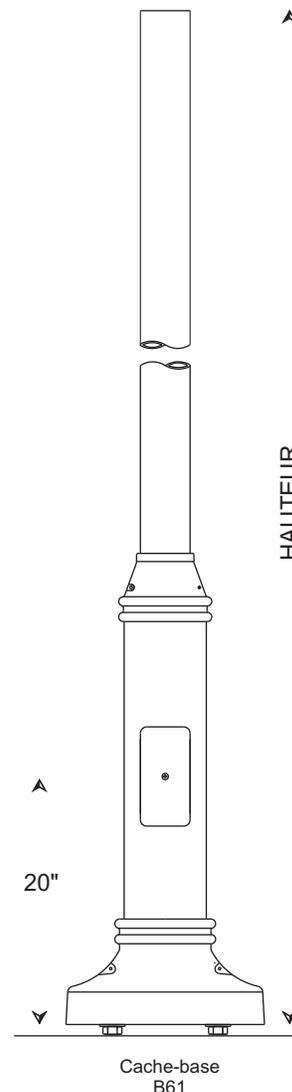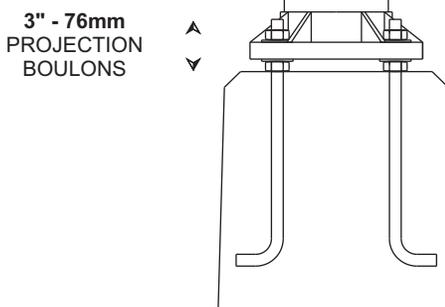

- COULEURS:**
- BK: NOIR WH: BLANC SY: ARGENT
 - BZ: BRONZE GN: VERT
- Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**
- Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.



HAUTEUR		# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
Pieds	Mètres		po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
10	3.0	RD6410A-188	4	102	0.188	4.8	66	30	3/4-24	10-1/2	267	XX	XX
12	3.7	RD6412A-188	4	102	0.188	4.8	76	35	3/4-24	10-1/2	267	XX	XX
15	4.6	RD6415A-250	4	102	0.250	6.4	92	42	3/4-24	10-1/2	267	XX	XX
18	5.5	RD6418A-250	4	102	0.250	6.4	101	46	3/4-24	10-1/2	267	XX	XX
20	6.0	RD6420A-250	4	102	0.250	6.4	107	49	3/4-24	10-1/2	267	XX	XX