


DESCRIPTION

Tube extrudé en aluminium 4"Ø (102mm) soudé sur une plaque d'ancrage en aluminium moulé. Porte d'accès renforcé 2-1/2"x 4-1/2" (63mm x 114mm). Joint d'étanchéité au pourtour. Mise à la terre.
C/a 4 boulons d'ancrage semi galvanisés, 8 écrous et rondelles.

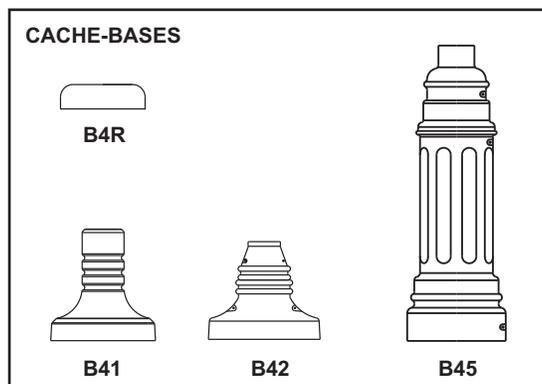

OPTIONS

TN: TENON
PJ: PORTE JARDINIÈRE
PB: PORTE BANNIÈRE
GFI: PRISE ÉLECTRIQUE 120V.
PP: PLAQUE ANCRAGE PIVOTANTE
DB: ENFOUI

COULEURS:

BK: NOIR WH: BLANC SY: ARGENT
BZ: BRONZE GN: VERT

Peinture poudre polyester, fini **Lisse** standard.
Ajouter **TX** pour fini **Texturé**



Consulter Génilux pour une large sélection de couleur, texture et fini Standard. Développement de couleur spéciale.



8.5" (216mm)

7"Ø - 178mm
CERCLE DE
BOULONNAGE

3" - 76mm
PROJECTION
BOULONS

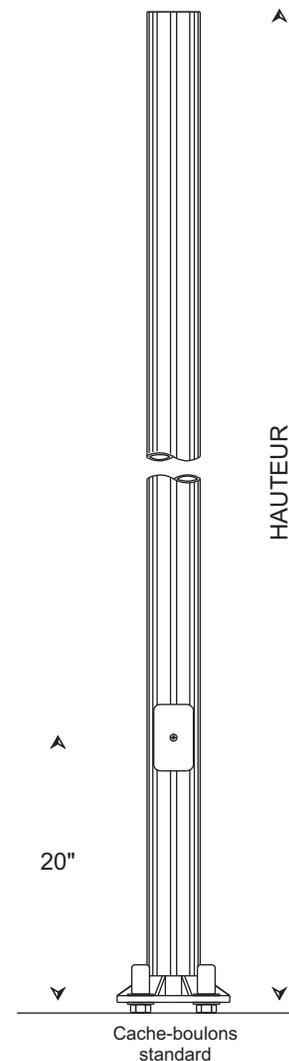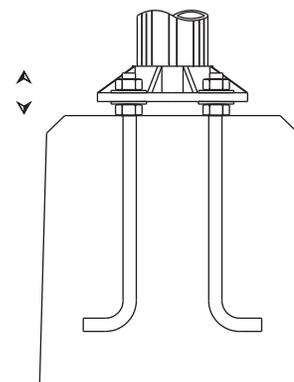

HAUTEUR		# CAT	SECTION		PAROI		POIDS		BOULONS	CERCLE BOULONNAGE		S.E.P (E.P.A.)	
Pieds	Mètres		po	mm	po	mm	lb	Kg		po	mm	80 mi/h pi²	100 mi/h pi²
10	3.0	RF4410A-188	4	102	0.188	4.8	38	18	5/8-18	7	178	XX	XX
12	3.7	RF4412A-188	4	102	0.188	4.8	45	21	5/8-18	7	178	XX	XX
15	4.6	RF4415A-188	4	102	0.188	4.8	53	24	5/8-18	7	178	XX	XX
18	5.5	RF4418A-188	4	102	0.188	4.8	62	28	3/4-24	7	178	XX	XX
20	6.0	RF4420A-188	4	102	0.188	4.8	67	31	3/4-24	7	178	XX	XX